

# ER-100-SD-V1

4 Entradas · Almacenamiento en Estantería · Semidoble · Ventilación Máxima



Almacén en estanterías



## Peso (+/- 5%)

27,0Kg / 59,5Lb

## Recomendaciones de uso


Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
Doble uña [Si]	No aplica
Manual [Si]	Lado: 1m Lado: 120m Nota: Con precaución

## Aplicaciones


Rack	Piso
Selectivo [Si]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [Si]	Arrume negro [Si]
Dinámico [Si]	Cast. de Naipes [Si]

## Dimensiones (± 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f	g
cm	100	120	16,5	11,5	16,5	30,0	11,8	20,5	31,5	16,0	9,0
in	39,4	47,2	6,5	4,5	6,5	11,8	4,6	8,1	12,4	6,3	3,5

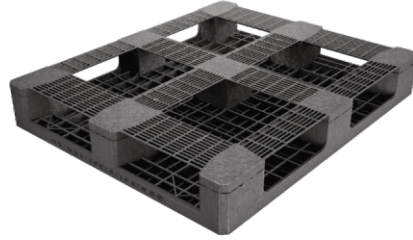

**Garantía: 3 Años\***  
**Vida útil: 5 Años\*\***

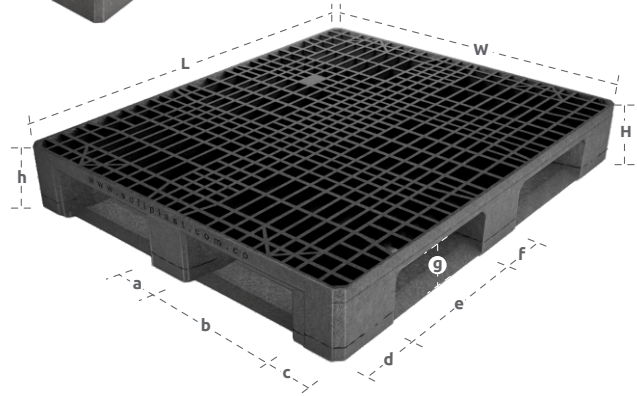

## Capacidad de Carga

Estática 4.000Kg / 8.800Lb
Dinámica 1.200Kg / 2.600Lb
Estantería 800Kg / 1.700Lb

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

## Opciones de fabricación

	Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
<b>Pestaña en los Bordes</b>  [Si]	100 uds.	V. Máxima*** 	<b>Solo color negro:</b> Desde 1 ud. <b>Color diferente al negro:</b> Desde 300 uds. Pallets y marco de un color diferente al negro
<b>Antideslizante inferior</b>  [Si]	100 uds.	<b>Tipo de Superficie</b> Lisa / Alfajor  Antideslizante 	<b>Dos colores:</b> Desde 300 uds. Pallets negros con marco de color rojo, verde o azul (Pregunte por los colores disponibles)

Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

## TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos. Termofusión por placas calientes que permite obtener productos monolíticos a partir de la unión de dos estructuras inyectadas por separado.

## MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Poliétileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, para alto impacto, resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA. Un (1) refuerzo metálico interno de acero estructural recubierto por pintura anticorrosiva.

\*Aplica garantía por defectos de fabricación y de materias primas utilizadas. \*\* La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

### Ventas en Colombia

Bucaramanga: PBX: +57 7 676 91 91 ; +57 321 485 08 39 - **Oriente (B/manga) + Costa Caribe:** +57 315 811 25 99  
Bogotá D.C. + **Sur del País:** +57 310 257 57 88 - **Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur:** +57 322 850 54 69  
Dirección Comercial: +57 310 698 63 87 - [ventas@soliplast.com.co](mailto:ventas@soliplast.com.co)

### Ventas Internacionales

+57 (310) 263 4629 ; +57 (315) 257 1939 - [ventasinternacionales@soliplast.com.co](mailto:ventasinternacionales@soliplast.com.co)

[www.soliplast.com.co](http://www.soliplast.com.co)