

ER-100-V1

2 Entradas · Ventilación Máxima · Almacenamiento en Estantería

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Almac. en estanterías



Peso (+/- 5%)	
18,8Kg / 41,4Lb	

Recomendaciones de uso	
Tipo de Estibador	Uso sugerido

 Orquilla libre [Si]	Lado: 1m
 Doble uña [Si]	Lado: 1m
 Manual [Si]	Lado: 1m


Aplicaciones	
 Rack Selectivo [Si]	 Piso Mov. en Piso [Si]
 Tipo Túnel [No]	 Arrume negro [Si]
 Dinámico [No]	 Cast. de Naipes [No]

Dimensiones (± 5%)							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

cm	W	L	H	h	a	b	c
	100	120	14,5	10,0	16,5	30,0	11,8
in	39,4	47,2	5,7	3,9	6,5	11,8	4,6



Garantía: 3 Años*
Vida útil: 5 Años**

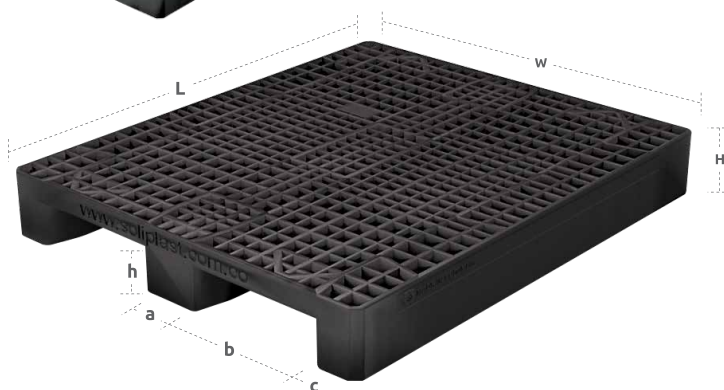

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Capacidad de Carga

 Estática 5.000Kg / 11.023Lb
 Dinámica 1.200Kg / 2.647Lb
 Estantería Kg 600Kg / 1.323Lb
Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Opciones de fabricación		
-------------------------	--	--

Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes [No] 100 uds.	V. Máxima*** V. Discreta 	 Solo color negro: Desde 1 ud. Color diferente al negro: Desde 100 uds.
Antideslizante inferior [No] 100 uds.	Tipo de Superficie Lisa / Alfajor Antideslizante 	Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

***Las capacidades de carga varían.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Poliétileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia

Bucaramanga: PBX: +57 7 676 91 91; +57 321 485 08 39 - Oriente (B/manga) + Costa Caribe: +57 315 811 25 99
Bogotá D.C. + Sur del País: +57 310 257 57 88 - Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur: +57 322 850 54 69
Dirección Comercial: +57 310 698 63 87 - ventas@soliplast.com.co

Ventas Internacionales

57 (310) 263 4629; 57 (315) 257 1939 - ventasinternacionales@soliplast.com.co

www.soliplast.com.co