

ER-120S-4E

4 Entradas · Almacenamiento en Piso



salvando un árbol cada 58 minutos

Almac.
en piso



Peso (+/- 5%)	
23,5Kg / 51,8Lb	

Dimensiones (± 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	120	120	15	10,0	16,5	30,0	21,8	20,5	24,5	30,0
in	47	47	5,9	3,9	6,5	11,8	8,6	8,1	9,6	11,8

Recomendaciones de uso


Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
Doble uña [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
Manual [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m



Garantía: 3 Años*
Vida útil: 5 Años**

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo [No]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume negro [Si]
Dinámico [No]	Cast. de Naipes [No]

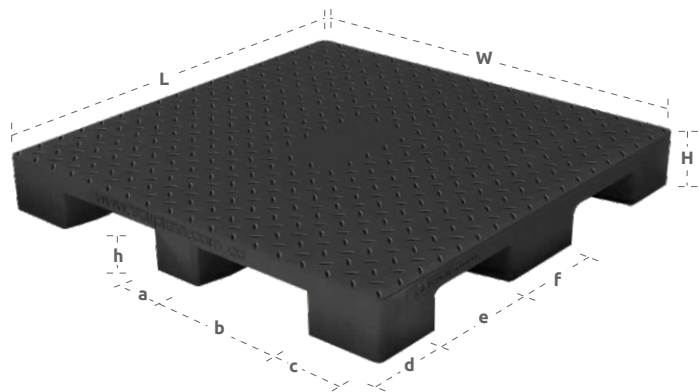

Capacidad de Carga

Estática 6.000Kg / 13.228Lb
Dinámica 1.300Kg / 2.866Lb
Estantería Kg n/a

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Opciones de fabricación

Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes [Si] 100 uds.	V. Máxima*** 	Solo color negro: Desde 1 ud.
	V. Discreta 	Color diferente al negro: Desde 100 uds.
Antideslizante inferior [No] 100 uds.	Tipo de Superficie	
	Lisa / Alfajor 	
	Antideslizante 	

Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

***Las capacidades de carga varían.

TECNOLOGÍA

• Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia	Bucaramanga: PBX: +57 7 676 91 91; +57 321 485 08 39 - Oriente (B/manga) + Costa Caribe: +57 315 811 25 99 Bogotá D.C. + Sur del País: +57 310 257 57 88 - Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur: +57 322 850 54 69 Dirección Comercial: +57 310 698 63 87 - ventas@soliplast.com.co
Ventas Internacionales	57 (310) 263 4629; 57 (315) 257 1939 - ventasinternacionales@soliplast.com.co www.soliplast.com.co