

# Antiderrame 45 Lts

4 Entradas · Contención de líquidos



## Peso (+/- 5%)

18 Kg / 39,7 Lb

## Recomendaciones de uso

Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [si]	Lado: 1,30m
Doble uña [si]	Lado: 1,30m
Manual [si]	Lado: 1,30m

## Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo [No]	Mov. en Piso [si]
Tipo Túne [No]	Arrume negro [si]
Dinámico [No]	Líquidos [si]

## Capacidad de Carga

Estática 750 Kg / 1.600 Lb
Dinámica 300 Kg / 600 Lb
Estantería Kg n/a

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.


## Dimensiones (± 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	70	70	31	10,0	8,5	30	21,8	20,5	24,5	15
in	28	27,6	12	3,9	3,3	11,8	8,6	8,1	9,6	5,9

## Dimensiones internas (± 5%)

	W	L	H
cm	65,5	65,5	21
in	25,7	25,7	8,2

**Garantía: 3 años\***  
**Vida útil: 5 Años\*\***

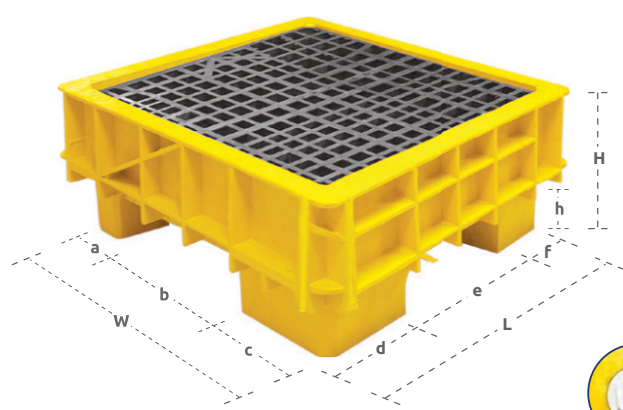

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Capacidad de contención 45 Lts: 1 barril, de 55 galones máximo por espacio.  
**Nota:** Sistema de drenaje con conexión hembra de  $\Phi$  1/2" NPT

## Opciones de fabricación



**Pallet negro y contenedor amarillo:**  
Desde 1 ud.

## TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

## MATERIALES

Soldadura plástica que permite gran versatilidad para producir estructuras adaptables a los requerimientos de los clientes.

\*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. \*\* La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Antiderrame