

Antiderrame 90 Lts

2 Entradas · Contención de líquidos



Peso (+/- 5%)
32,5Kg / 71,7Lb

Recomendaciones de uso

Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [si]	Lado: 1,30m
Doble uña [si]	Lado: 1,30m
Manual [si]	Lado: 1,30m

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo[No]	Mov. en Piso[si]
Tipo Túne[No]	Arrume negro[si]
Dinámico [No]	Líquidos[si]

Capacidad de Carga

Estática 1.000Kg / 2.205Lb
Dinámica 700Kg / 1.543Lb
Estantería Kg n/a

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.


Dimensiones (± 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	70	130	31	10,0	8,5	30	21,8	20,5	24,5	30
in	28	51	12	3,9	3,3	11,8	8,6	8,1	9,6	11,8

Dimensiones internas (± 5%)

	W	L	H
cm	65,5	125,5	21
in	25,7	49,4	8,2

Garantía: 3 años*
Vida útil: 5 Años**

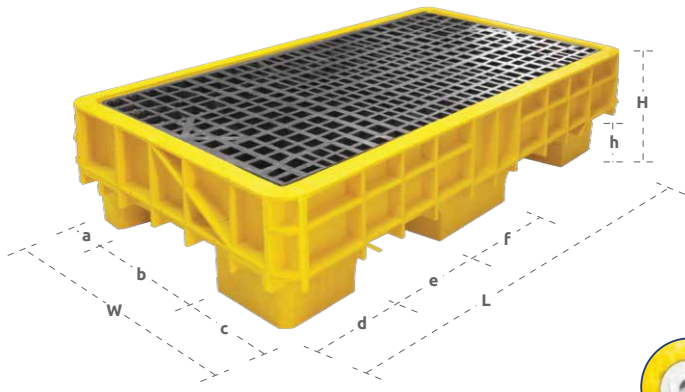

Ref. de catálogo con inventario disponible.



Capacidad de contención 90 Lts: 2 barriles, de 55 galones máximo por espacio.
Nota: Sistema de drenaje con conexión hembra de Φ 1/2" NPT

Opciones de fabricación



Pallet negro y contenedor amarillo:
Desde 1 ud.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Soldadura plastica que permite gran versatilidad para producir estructuras adaptables a los requerimientos de los clientes.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Antiderrame