

Antiderrame 150 Lts

4 Entradas · Contención de líquidos



Peso (+/- 5%)
42,0Kg / 92,6Lb

Recomendaciones de uso

Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado: 1.10m Lado: 1.30m
Doble uña [Si]	Lado: 1.10m Lado: 1.30m
Manual [Si]	Lado: 1.10m Lado: 1.30m

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo [No]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túne [No]	Arrume negro [Si]
Dinámico [No]	Líquidos [Si]

Capacidad de Carga


Estática 3.000Kg / 6.614Lb
Dinámica 1.500Kg / 3.307Lb
Estantería Kg n/a

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

		Dimensiones (± 5%)									
		W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm		110	130	31	10,0	16,5	30	11,8	20,5	24,5	30
in		43	51	12	3,9	6,5	11,8	4,6	8,1	9,6	11,8

		Dimensiones internas (± 5%)		
		W	L	H
cm		105,5	125,5	21
in		41,5	49,4	8,2

Garantía: 3 años*
Vida útil: 5 Años**

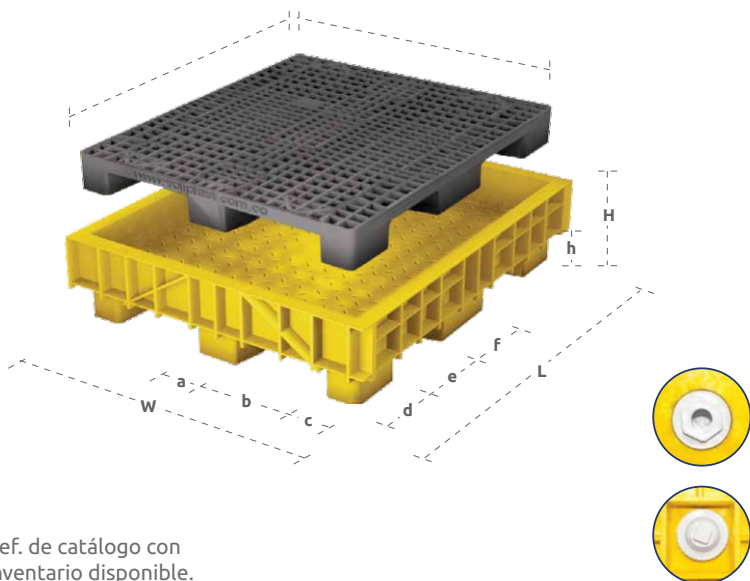

Ref. de catálogo con inventario disponible.



Capacidad de contención 150 Lts: 3 barriles de 55 galones máximo por espacio.
Nota: Sistema de drenaje con conexión hembra de ϕ 1/2" NPT

Opciones de fabricación



Pallet negro y contenedor amarillo:
Desde 1 ud.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Soldadura plástica que permite gran versatilidad para producir estructuras adaptables a los requerimientos de los clientes.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Antiderrame