Antiderrame 180 Lts

4 Entradas · Contención de líquidos

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Peso (+/- 5%)

57,0Kg / 125,7Lb

Recomendaciones de uso

Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado: 1.30m Lado: 1.30m
Doble uña [Si]	Lado: 1.30m Lado: 1.30m
Manual [Si]	Lado: 1.30m Lado: 1.30m

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo[No]	Mov. en Piso[Si]
Tipo Túne[No]	Arrume negro[Si]
Dinámico [No]	Líquidos[Si]

Capacidad de Carga

Estática
3.500Kg / 7.716Lb

Dinámica
1.500Kg / 3.307Lb

Estantería Kg
n/a

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Dimensiones (± 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	130	130	31	10,0	16,5	30	21,8	20,5	24,5	30
in	51	51	12	3,9	6,5	11,8	8,6	8,1	9,6	11,8

Dimensiones internas (± 5%)

	W	L	H
cm	125,5	125,5	21
in	49,4	49,4	8,2

Garantía: 3 años*
Vida útil: 5 Años**

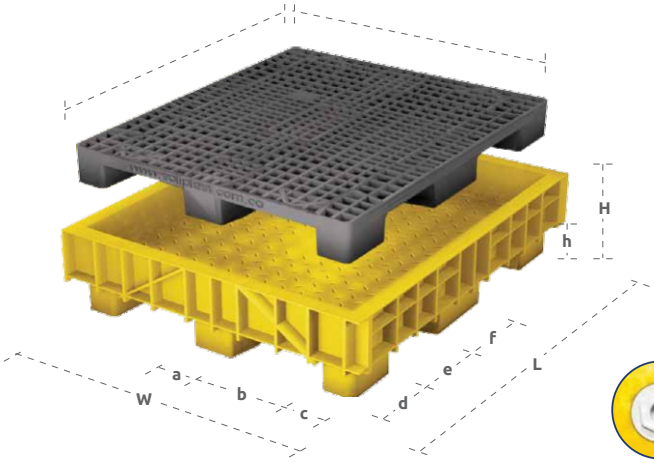

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Capacidad de contención 180 Lts: 4 barriles de 55 galones máximo por espacio.
Nota: Sistema de drenaje con conexión hembra de ϕ 1/2" NPT

Opciones de fabricación

Pallet negro y contenedor amarillo:
Desde 1 ud.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Soldadura plastica que permite gran versatilidad para producir estructuras adpatables a los requerimientos de los clientes.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

VentasenColombia
Bucaramanga: PBX:+5776769191;+573214850839- **Oriente(B/manga)+CostaCaribe:** +573158112599
Bogotá D.C.+Surdel País: +573102575788- **Antioquia+EjeCafetero+PacificoSur:** +573228505469
Dirección Comercial: +573106986387 - **ventas@soliplast.com.co**

VentasIn ternacionales 57(310)2634629; 57(315)2571939 - **ventasinternacionales@soliplast.com.co** **www.soliplast.com.co**