Antiderrame 45 Lts

4 Entradas · Contención de líquidos

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Antiderrame

Peso (+/- 1%)

18 Kg / 39,7 Lb

Recomendaciones de uso

Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado: 69 cm
Doble uña [No]	N/A
Manual [Si]	Lado: 69 cm

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo [No]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume Negro [Si]
Dinámico [No]	Líquidos [Si]

Capacidad de Carga

Estática
750 Kg / 1.600 Lb

Dinámica
300 Kg / 600 Lb

Estantería Kg
N/A

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Dimensiones (± 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	69	69	31	10,0	8,5	30	21,8	20,5	24,5	15
in	27,2	27,2	12,2	3,9	3,3	11,8	8,6	8,1	9,6	5,9

Dimensiones internas (± 5%)

	W	L	H
cm	65,5	65,5	21
in	25,7	25,7	8,2

Garantía: 3 años*
Vida útil: 5 Años**

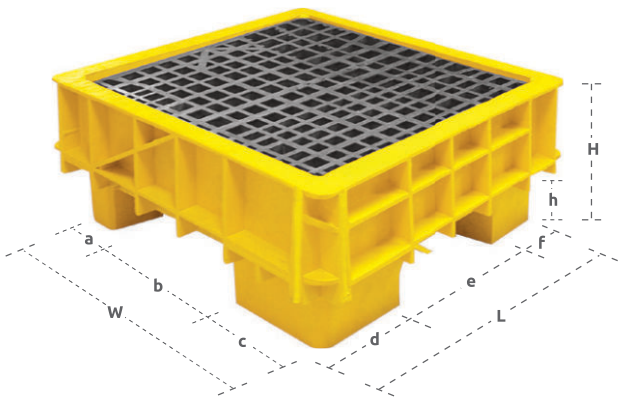

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Capacidad de contención 45 Lts: 1 barril, de 55 galones máximo por espacio.

Opciones de fabricación

Pallet negro y contenedor amarillo: Desde 1 ud.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Soldadura plastica que permite gran versatilidad para producir estructuras adpatables a los requerimientos de los clientes.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia
ventas@soliplast.com.co

Ventas Internacionales
ventasinternacionales@soliplast.com.co

Planta Bucaramanga: (607)6769191 , (+57) 3013084536 , (+57) 3214850839
Oriente (B/manga) + Costa Caribe: (+57) 3158112599 **Bogotá D.C. + Sur del País:** (+57) 3023697067
Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur: (+57) 3228505470 **Dirección Comercial:** (+57) 3106986387
Norteamérica: (+57) 3244952394 **Centroamérica:** (+57) 3102332908 **Suramérica:** (+57) 3102634629

www.soliplast.com.co