Antiderrame 150 Lts

4 Entradas · Contención de líquidos

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Dimensiones (± 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f	g
cm	100	120	16,5	11,5	16,5	30,0	11,8	20,5	24,5	30,0	9,0
in	39,4	47,2	6,5	4,5	6,5	11,8	4,6	8,1	9,6	11,8	3,5

Tipo de Estibador

Orquilla libre [Si]

Doble uña [Si]

Manual [Si]

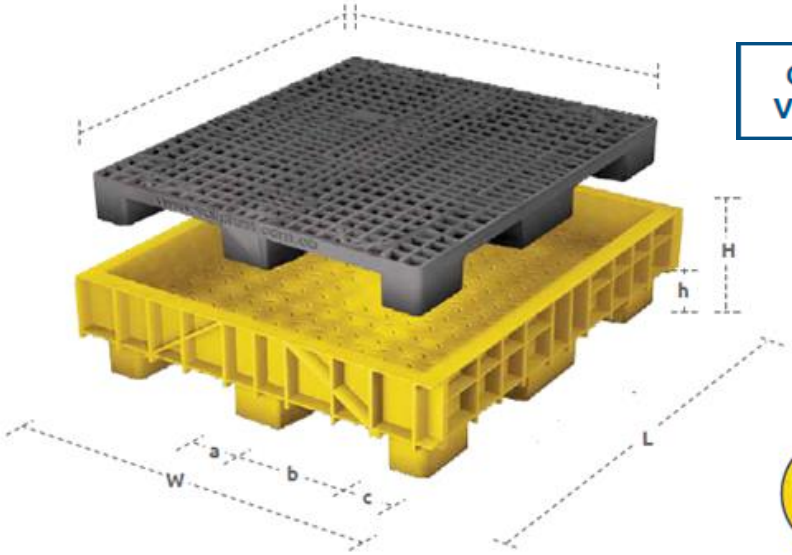

Garantía: 3 Años*
Vida útil: 5 Años**

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo	Mov. en Piso

Capacidad de contención 150 Lts: 3 barriles de 55 galones máximo por espacio.

Nota: Sistema de drenaje con conexión hembra de ϕ 1/2" NPT

Líquidos

Arrume negro

Capacidad de Carga

Estática
3.000Kg / 6.614Lb

Dinámica
1.500Kg / 3.307Lb

Estantería Kg
1.300 KG

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Soldadura plastica que permite gran versatilidad para producir estructuras adpatables a los requerimientos de los clientes.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia
Bucaramanga: PBX: +57 7 676 91 91 ; +57 321 485 08 39 - Oriente (B/manga) + Costa Caribe: +57 315 811 25 99
Bogotá D.C. + Sur del País: +57 310 257 57 88 - Antioquia + Eje Cafetero + Pacifico Sur: +57 322 850 54 69
Dirección Comercial: +57 310 698 63 87 - ventas@soliplast.com.co

Ventas Internacionales
57 (310) 263 4629 ; 57 (315) 257 1939 - ventasinternacionales@soliplast.com.co

www.soliplast.com.co