

ER-100-SD

4 Entradas · Almacenamiento en Estantería · Semidoble.



Peso(+/-1%)
26 Kg / 57,3 Lb

Recomendaciones de Uso

Tipo de Estibador	Uso Sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado:1m Lado:1.20m
Doble uña [No]	N/A
Manual [Si]	Lado:1m Lado:1.20m Nota: Con Precaución


Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo[Si]	Mov.enPiso[Si]
TipoTúnel[Si]	ArrumeNegro[Si]
Dinámico[Si]	Cast.deNaipes[Si]


Capacidades de Carga

 Estática 8.000Kg/17.600Lb
 Dinámica 2.000Kg/4.400Lb
 Estantería Rack Selectivo: 1.400Kg / 3.000Lb Rack Driven: 1.300Kg/2.800Lb
Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Dimensiones (±5%)											
cm in	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f	g
	100 39,4	120 47,2	16,5 6,5	11,5 4,5	16,5 6,5	30 11,8	11,8 4,6	20,5 8,1	31,5 12,4	16 6,3	9 3,5

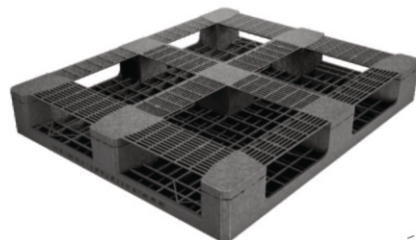

Garantía: 3 Años*
Vidaútil: 5 Años**

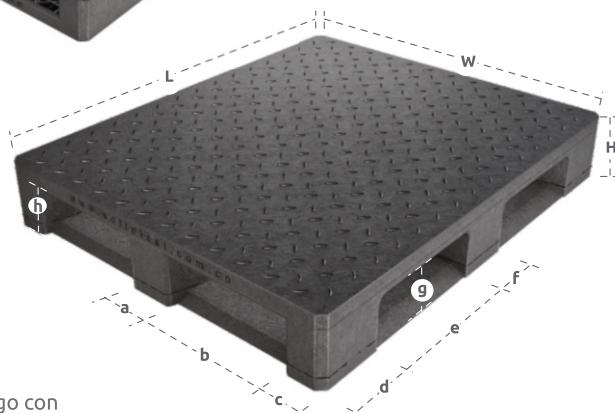

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Opciones de Fabricación

Cant.Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes [Si] 100uds.	Sin Ventilación V. Máxima V. Discreta 	Solo color negro: Desde 1 ud. Color diferente al negro: Desde 300uds. Pallets y marco de un color diferente al negro Dos colores: Desde 300 uds. Pallets negros con marco de color rojo, verde o azul (Pregunte por los colores disponibles)
Antideslizante Inferior [Si] 100uds.	Tipo de Superficie Lisa / Alfajor Antideslizante 	Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

***Las capacidades de carga varían.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos. Termofusión por placas calientes que permite obtener productos monolíticos a partir de la unión de dos estructuras inyectadas por separado.

MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, para alto impacto, resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por defectos de fabricación y de materias primas utilizadas. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia
ventas@soliplast.com.co

Ventas Internacionales
ventasinternacionales@soliplast.com.co

Planta Bucaramanga: (607)6769191, (+57) 3013084536, (+57) 3214850839

Oriente (B/manga) + Costa Caribe: (+57) 3158112599 Bogotá D.C. + Sur del País: (+57) 3023697067

Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur: (+57) 3228505470 Dirección Comercial: (+57) 3106986387

Norteamérica: (+57) 3244952394 Centroamérica: (+57) 3102332908 Suramérica: (+57) 3102634629