

ER-100S-4E-V1

4 Entradas · Ventilación Máxima · Almacenamiento en Piso



Almac.
en piso

Peso (+/- 1%)	
15 Kg / 33,1 Lb	

Recomendaciones de uso	
Tipo de Estibador	Uso sugerido

 Orquilla libre [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
 Doble uña [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
 Manual [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m


Aplicaciones	
Rack  Selectivo [No]	Piso  Mov. en Piso [Si]
 Tipo Túnel [No]	 Arrume Negro [Si]
 Dinámico [No]	 Cast. Naipes [No]

Capacidad de Carga
 Estática 4.000 Kg / 8.800 Lb
 Dinámica 1.200 Kg / 2.600 Lb
 Estertería Kg N/A
Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.


Dimensiones (± 5%)										
cm in	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
	100	120	14,5	11,0	16,5	30,0	11,8	20,5	24,5	30,0
	39,4	47,2	5,7	4,3	6,5	11,8	4,6	8,1	9,6	11,8



Garantía: 3 Años*
Vida útil: 5 Años**

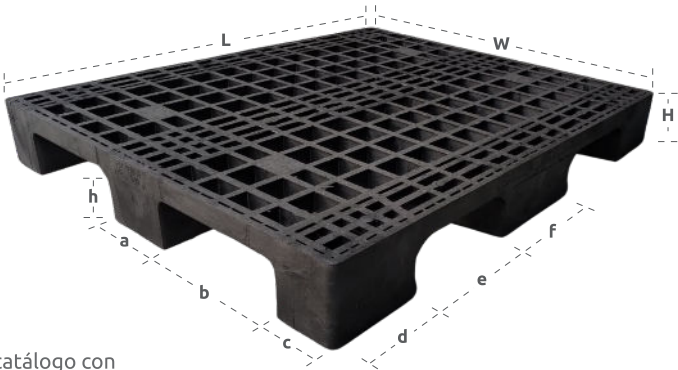

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Opciones de fabricación			
	Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes  [No]	100 uds.	 Sin Ventilación  V. Máxima  V. Discreta	 Solo color negro: Desde 1 ud.  Color diferente al negro: Desde 100 uds.  
Antideslizante inferior  [No]	100 uds.	***Las capacidades de carga varían.	Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

TECNOLOGÍA

• Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia ventas@soliplast.com.co	Planta Bucaramanga: (607)6769191, (+57) 3013084536, (+57) 3214850839
	Oriente (B/manga) + Costa Caribe: (+57) 3158112599 Bogotá D.C. + Sur del País: (+57) 3023697067
	Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur: (+57) 3228505470 Dirección Comercial: (+57) 3106986387
Ventas Internacionales ventasinternacionales@soliplast.com.co	Norteamérica: (+57) 3244952394 Centroamérica: (+57) 3102332908 Suramérica: (+57) 3102634629