

Peso (+/- 5%)

13,0Kg / 28,7Lb

Dimensiones (± 5%)

	W	L	H
cm	100	120	4,5
in	39	47	1,8

Aplicaciones

Piso



Mov. en Piso [No]



Arrume negro [Si]



Cast. de Naipes [No]

Usos especiales



Furgones secos y refrigerados [Si]



Eventos [Si]




Cuartos fríos [Si]




Áreas de trabajo húmedas [Si]



Construcción [Si]

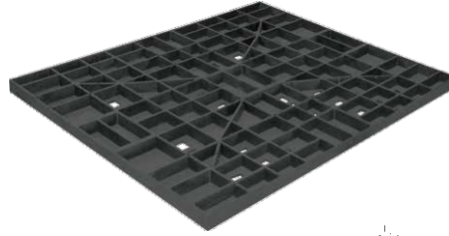

Garantía: 3 años*
Vida útil: 5 Años**

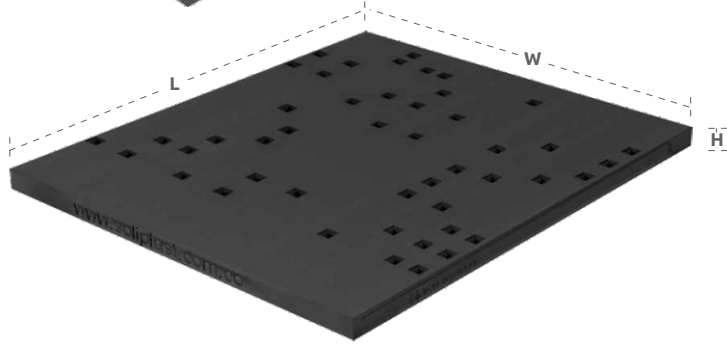

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Capacidad de Carga



Estática
5.000Kg / 11.023Lb



Dinámica
n/a




Estertería Kg
N/a

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Opciones de fabricación

Detalles especiales



Ventilación lisa

Colores



Dos colores disponibles:
Desde 1 ud.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a baja temperaturas y colorantes aprbados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia

Bucaramanga: PBX: +57 7 676 91 91 ; +57 321 485 08 39 - **Oriente (B/manga) + Costa Caribe:** +57 315 811 25 99
Bogotá D.C. + **Sur del País:** +57 310 257 57 88 - **Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur:** +57 322 850 54 69
Dirección Comercial: +57 310 698 63 87 - ventas@soliplast.com.co

Ventas Internacionales

57 (310) 263 4629; 57 (315) 257 1939 - ventasinternacionales@soliplast.com.co

www.soliplast.com.co

