

# Estiba Antiderrame 4 Tambores

2 Entradas · Contención de líquidos · Estantería




Peso (+/- 0.5%)
38,6 Kg / 85 Lb

Dimensiones (± 5%)							
	W	L	H	h	a	b	c
cm	129,2	129,2	25,5	8,82	20,6	25,3	19
in	50,8	50,8	10	3,47	8,1	10	7,4

Dimensiones internas (± 5%)			
	W	L	H
	123,8	123,8	16
	48,7	48,7	6,2

Recomendaciones de uso	
Tipo de Estibador	Uso sugerido


Orquilla libre [Si]	Lado: 1.30m
Doble uña [Si]	Lado: 1.30m
Manual [Si]	Lado: 1.30m

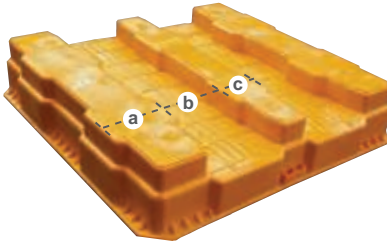

**Garantía: 3 Años\***  
**Vida útil: 5 Años\*\***

## Aplicaciones

Rack Selectivo[Si]	Piso Mov. en Pisq[Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume negro [Si]
Dinámico [No]	Líquidos [Si]

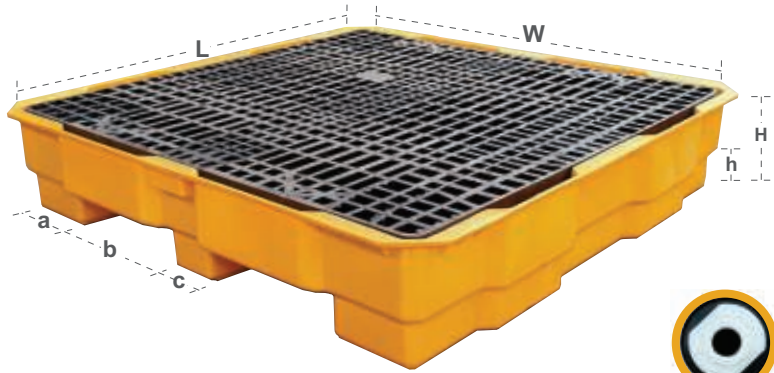

## Capacidad de Carga

Estática 4.000 Kg / 8.818 Lb
Dinámica 1.000 Kg / 2.204 Lb
Estantería Rack Selectivo 1.000Kg/2.204 Lb

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Ref. de catálogo con inventario disponible.



Capacidad de contención 270 Lts: 4 barriles de 55 galones máximo por espacio.

**Nota: Sistema de drenaje con conexión hembra  $\phi$  de 5/8" NPT. Hechos en HDPE**

## Opciones de fabricación



**Pallet negro y contenedor amarillo:**  
Desde 1 ud.

\*El color puede variar

## TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

\*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. \*\* La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Antiderrame