

ANTIDERRAME 3 TAMBORES

Contención de líquidos | 2 Entradas | Almacenamiento en Estantería

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Antiderrame

Peso (+/- 1%)

31 Kg / 68 Lb

Capacidades de Carga

Estática

4.000 Kg / 8.400 Lb



Dinámica

1.000 Kg / 2.200 Lb



Estantería

Selectiva: 1.000 Kg / 2.200 Lb

Aplicaciones

Rack



Selectivo ✓



Tipo Túnel ✗



Dinámico ✓

Piso



Mov. en Piso ✓



Arrume Negro ✓



Cast. Naipes ✗

Tipo de Estibador

Verifique que la apertura de las uñas de los montacargas y estibadores, tanto manuales como eléctricos, sea mayor que el ancho del taco central para permitir su ingreso.



Orquilla Libre ✓



Doble Uña ✗



Manual ✓



Dimensiones del Dique (+/- 5%)

cm	W	L	H	h	a	b	c
in	110	130	25,8	9,5	17,5	25,5	19
	43,3	51,2	10,2	3,7	6,9	10	7,5

Dimensiones Internas (+/- 5%)

W	L	H
101,3	127,2	16
39,8	50	6,3

Representación tipo render, no es una fotografía

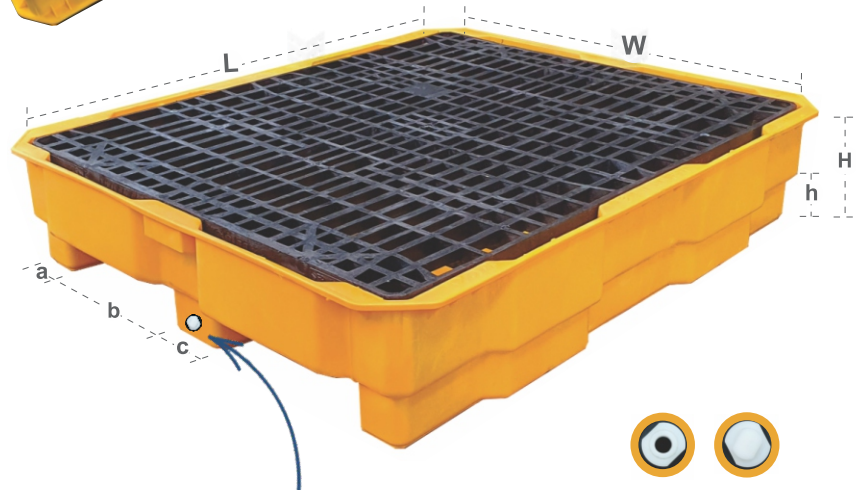

Nota: Sistema de drenaje con un (1) solo punto de desagüe ubicado en el taco central. El punto desagüe cuenta con conexión hembra ϕ de 3/8" NPT, hecho en HDPE.

¿Cuántas unidades pueden ser enviadas en un contenedor?

*Contenedor de 20 pies (20'): 60 uds | *Contenedor de 40 pies HC (40'): 182 uds

Capacidad de Contención



215Lts | 3 barriles de 55 galones máximo

Opciones de Desagüe

Manual



Manguera Directa



Valvula



Conoce cómo realizar el desagüe de cada referencia en nuestro [canal de YouTube](#), o solicita el manual de desagüe a tu asesor.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Recomendaciones de Uso

Los siguientes renders son ilustrativos y no necesariamente corresponden al producto especificado en la primera página.

Evite apoyar cargas sobre los bordes amarillos del pallet



Evite golpear el pallet con las uñas del montacargas



Condiciones especiales de almacenamiento

Consulte previamente con un asesor técnico de Soliplast S.A. cuando se trate de:



Temperaturas inferiores a 0°C



Almacenamiento de líquidos



Aplicación en rack superior a 3 niveles

Conoce más recomendaciones de uso en nuestros canales digitales: www.soliplast.com

Proceso de Fabricación

Tecnología e insumos



Fabricados con tecnología estructural foam que permite obtener productos livianos y resistentes.



Materia prima: HDPE original y reciclado, aditivos alto impacto, anti-UV, y colorantes aprobados por la FDA

Sostenibilidad ambiental y economía circular



Pallets 100 % reciclables



Fabricados con % de HDPE reciclado



Producidos con energía renovable

Garantía

Condiciones y política de garantía



Garantía de 3 años | Inicia a partir de la fabricación del producto

Aplica para defectos de fabricación y/o materiales de acuerdo con las condiciones establecidas en política de garantía: <https://soliplast.com/politica-de-garantia/>

La información aquí contenida se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Las declaraciones relativas a la aplicación del (los) producto(s) se basan en el conocimiento general de la industria y no son vinculantes; es responsabilidad del cliente validar que un producto en particular es adecuado para su uso en cierta aplicación específica.

