

ER-100-SD

4 Entradas | Semidoble | Almacenamiento en Estantería

Peso (+/- 1%)
26,5 Kg / 58 Lb


Capacidades de Carga
 Estática 8.000 Kg / 17.600 Lb
 Dinámica 2.000 Kg / 4.400 Lb
 Estantería Selectiva: 1.400 Kg / 3.000 Lb Drive In: 1.300 Kg / 2.800 Lb

Aplicaciones	
Rack	Piso
 Selectivo ✓	 Mov. en Piso ✓
 Tipo Túnel ✓	 Arrume Negro ✓
 Dinámico ✓	 Cast. Naipes ✓

Tipo de Estibador	
Verifique que la apertura de las uñas de los montacargas y estibadores, tanto manuales como eléctricos, sea mayor que el ancho del taco central para permitir su ingreso.	
 Orquilla Libre ✓	
 Doble Uña ✗	
 Manual ✓	

Dimensiones (+/- 5%)										
W	L	H	h	a	b	c	d	e	f	g
100	120	16,5	11,5	16,5	30	11,8	20,5	31,5	16	9
39,4	47,2	6,5	4,5	6,5	11,8	4,6	8,1	12,4	6,3	3,5

Representación tipo render, no es una fotografía

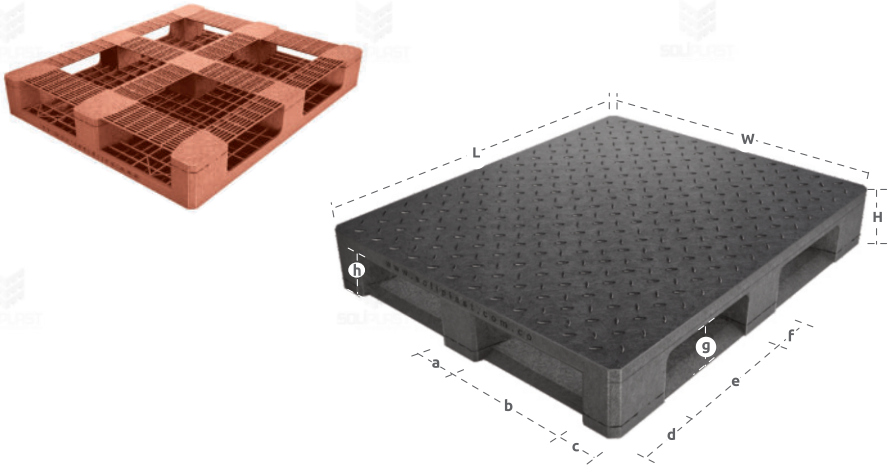

¿ Cuántas unidades pueden ser enviadas en un contenedor ?
*Contenedor de 20 pies (20'): 140 uds | *Contenedor de 40 pies HC (40'): 348 uds

Opciones de fabricación bajo pedido		
Superficie		
Alfajor  ✓	Lisa  ✓	Taches  ✗
Ventilación		
Sin Ventilación  ✓	Ventilación Discreta  ✓	Ventilación Máxima  ✓
Coloración		
 ✓	 ✓	 ✓
 ✓	 ✓	 ✓
Color estándar: negro		
Opciones de personalización		
Marcación		
Screen  ✓	Alto / Bajo Relieve  ✓	
Antideslizante		
Superficie  ✓	Laterales  ✗	Patines  ✗


Las opciones de fabricación y personalización aplican a partir de 100 unidades.



Recomendaciones de Uso

Los siguientes renders son ilustrativos y no necesariamente corresponden al producto especificado en la primera página.

La carga debe estar uniformemente distribuida



Evite golpear el pallet con las uñas del montacargas



Condiciones especiales de almacenamiento

Consulte previamente con un asesor técnico de Soliplast S.A. cuando se trate de:



Temperaturas inferiores a 0°C



Almacenamiento de líquidos



Aplicación en rack superior a 3 niveles

Conoce más recomendaciones de uso en nuestros canales digitales: www.soliplast.com

Proceso de Fabricación

Tecnología e insumos



Fabricados con tecnología estructural foam que permite obtener productos livianos y resistentes.



Materia prima: HDPE original y reciclado, aditivos alto impacto, anti-UV, y colorantes aprobados por la FDA

Sostenibilidad ambiental y economía circular



Pallets 100 % reciclables



Fabricados con % de HDPE reciclado



Producidos con energía renovable

Garantía

Condiciones y política de garantía



Garantía de 3 años | Inicia a partir de la fabricación del producto

Aplica para defectos de fabricación y/o materiales de acuerdo con las condiciones establecidas en política de garantía:
<https://soliplast.com/politica-de-garantia/>

La información aquí contenida se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Las declaraciones relativas a la aplicación del (los) producto(s) se basan en el conocimiento general de la industria y no son vinculantes; es responsabilidad del cliente validar que un producto en particular es adecuado para su uso en cierta aplicación específica.

