ER-100R-3P+ V3

4 Entradas | 3 Patines | 3 Refuerzos en Fibra de Vidrio | Ventilado Discreto | Almacenamiento en Estantería

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Almac.en estanterías

Peso (+/- 1%)

23 Kg / 50 Lb

Capacidades de Carga

Estática
10.000 Kg / 22.000 Lb

Dinámica
1.500 Kg / 3.300 Lb

Estantería
Selectiva: 1.500 Kg / 3.300 Lb
Drive In: 1.400 Kg / 3.000 Lb

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo ✓	Mov. en Piso ✓
Tipo Túnel ✓	Arrume Negro ✓
Dinámico ✓	Cast. Naipes ✓

Tipo de Estibador


Verifique que la apertura de las uñas de los montacargas y estibadores, tanto manuales como eléctricos, sea mayor que el ancho del taco central para permitir su ingreso.

- Orquilla Libre ✓
- Doble Uña ✓
- Manual ✓

Dimensiones (+/- 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f	g	i	j
cm	100	120	15,6	12,5	21	22,5	17	18	31,5	21	9	21,5	17
in	39,4	47,2	6,1	4,9	8,3	8,9	6,7	7,1	12,4	8,3	3,5	8,5	6,7

Representación tipo render, no es una fotografía

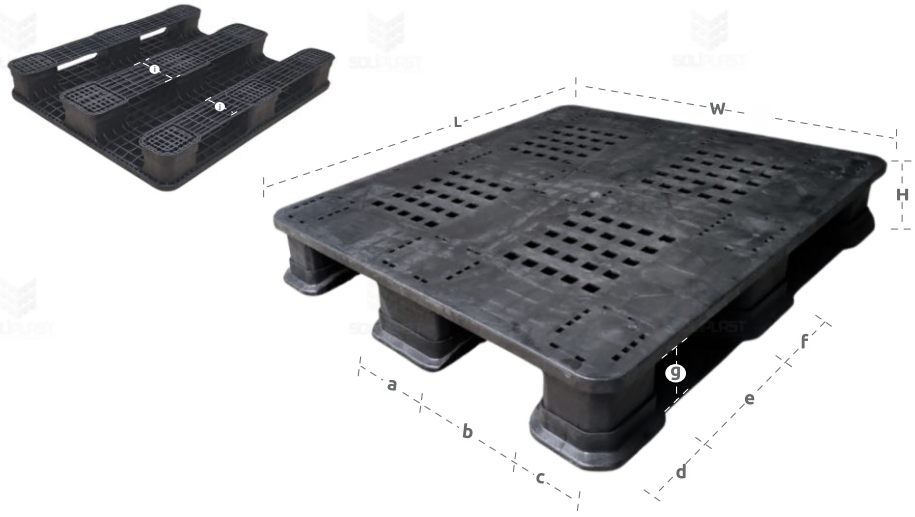

¿ Cuántas unidades pueden ser enviadas en un contenedor ?

*Contenedor de **20 pies** (20'): **186 uds** | *Contenedor de **40 pies HC** (40'): **450 uds**

Opciones de fabricación bajo pedido

Superficie

Alfajor ✓ | Lisa ✗ | Taches ✗

Pestaña

Pestaña Perimetral ✓

Ventilación

Sin Ventilación ✓ | Ventilación Discreta ✓ | Ventilación Máxima ✗

Coloración

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Color estándar: negro

Opciones de personalización

Marcación

Screen ✗ | Alto / Bajo Relieve ✓

Antideslizante

Superficie ✗ | Laterales ✗ | Patines ✗

Las opciones de fabricación y personalización aplican a partir de 100 unidades.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Recomendaciones de Uso

Los siguientes renders son ilustrativos y no necesariamente corresponden al producto especificado en la primera página.

La carga debe estar uniformemente distribuida



Evite golpear el pallet con las uñas del montacargas



Condiciones especiales de almacenamiento

Consulte previamente con un asesor técnico de Soliplast S.A. cuando se trate de:

- **Temperaturas inferiores a 0°C**
- **Almacenamiento de líquidos**
- **Aplicación en rack superior a 3 niveles**

Conoce más recomendaciones de uso en nuestros canales digitales: www.soliplast.com

Proceso de Fabricación

Tecnología e insumos

Fabricados con tecnología structural foam que permite obtener productos livianos y resistentes.

Materia prima: HDPE original y reciclado, aditivos alto impacto, anti-UV, y colorantes aprobados por la FDA

Sostenibilidad ambiental y economía circular

- **Pallets 100 % reciclables**
- **Fabricados con % de HDPE reciclado**
- **Producidos con energía renovable**

Garantía

Condiciones y política de garantía

Garantía de 3 años | Inicia a partir de la fabricación del producto

Aplica para defectos de fabricación y/o materiales de acuerdo con las condiciones establecidas en política de garantía: https://soliplast.com/politica-de-garantia/

La información aquí contenida se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Las declaraciones relativas a la aplicación del (los) producto(s) se basan en el conocimiento general de la industria y no son vinculantes; es responsabilidad del cliente validar que un producto en particular es adecuado para su uso en cierta aplicación específica.