

# ER-120

2 Entradas | Almacenamiento en Estantería

| Peso (+/- 1%) |
|---------------|
| 26 Kg / 57 Lb |

Capacidades de Carga



**Estática**  
8.000 Kg / 17.600 Lb




**Dinámica**  
1.500 Kg / 3.300 Lb



**Estantería**  
Selectiva: 1.300 Kg / 2.800 Lb

| Dimensiones (+/- 5%) |      |     |     |      |      |      |
|----------------------|------|-----|-----|------|------|------|
| W                    | L    | H   | h   | a    | b    | c    |
| 120                  | 120  | 15  | 10  | 16,5 | 30   | 21,8 |
| 47,2                 | 47,2 | 5,9 | 3,9 | 6,5  | 11,8 | 8,6  |

Representación tipo render, no es una fotografía

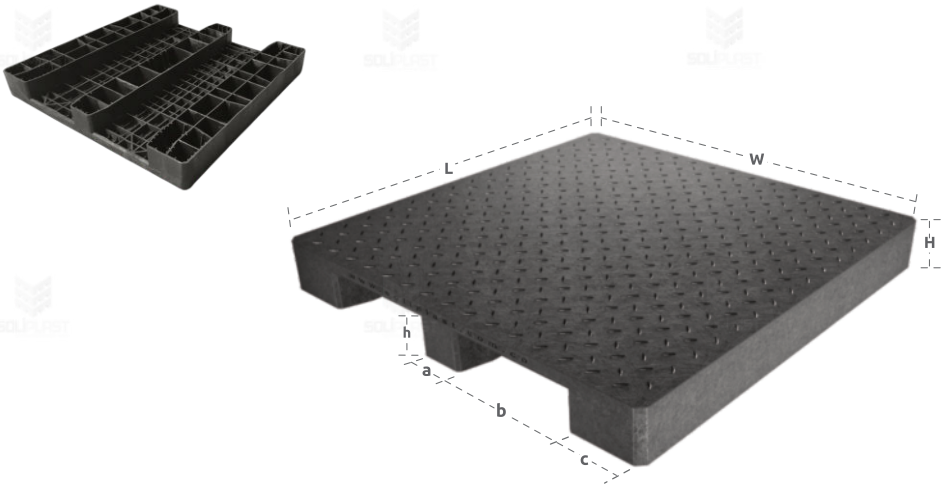

Aplicaciones

**Rack**



Selectivo ✓



Tipo Túnel ✗



Dinámico ✗

**Piso**



Mov. en Piso ✓



Arrume Negro ✓



Cast. Naipes ✗

Tipo de Estibador

Verifique que la apertura de las uñas de los montacargas y estibadores, tanto manuales como eléctricos, sea mayor que el ancho del taco central para permitir su ingreso.



Orquilla Libre ✓



Doble Uña ✓



Manual ✓

¿ Cuántas unidades pueden ser enviadas en un contenedor ?  
\*Contenedor de 20 pies (20'): 155 uds | \*Contenedor de 40 pies HC (40'): 370 uds

Opciones de fabricación bajo pedido

**Superficie**

Alfajor



✓

Lisa



✓

Taches



✗

**Ventilación**

Sin Ventilación



✓

Ventilación Discreta



✗

Ventilación Máxima



✓

**Coloración**



✓



✓



✓



✓



✓



✓

Color estándar: negro

**Pestaña**



✓

**Opciones de personalización**

**Marcación**

Screen



✓

Alto / Bajo Relieve



✓

**Antideslizante**

Superficie



✓

Laterales



✗

Patines



✗

Las opciones de fabricación y personalización aplican a partir de 100 unidades.



## Recomendaciones de Uso

Los siguientes renders son ilustrativos y no necesariamente corresponden al producto especificado en la primera página.

### La carga debe estar uniformemente distribuida



### Evite golpear el pallet con las uñas del montacargas



### Condiciones especiales de almacenamiento

Consulte previamente con un asesor técnico de Soliplast S.A. cuando se trate de:



Temperaturas inferiores a 0°C



Almacenamiento de líquidos



Aplicación en rack superior a 3 niveles

Conoce más recomendaciones de uso en nuestros canales digitales: [www.soliplast.com](http://www.soliplast.com)

## Proceso de Fabricación

### Tecnología e insumos



Fabricados con tecnología estructural foam que permite obtener productos livianos y resistentes.



Materia prima: HDPE original y reciclado, aditivos alto impacto, anti-UV, y colorantes aprobados por la FDA

### Sostenibilidad ambiental y economía circular



Pallets 100 % reciclables



Fabricados con % de HDPE reciclado



Producidos con energía renovable

## Garantía

### Condiciones y política de garantía



Garantía de 3 años | Inicia a partir de la fabricación del producto

Aplica para defectos de fabricación y/o materiales de acuerdo con las condiciones establecidas en política de garantía: <https://soliplast.com/politica-de-garantia/>

La información aquí contenida se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Las declaraciones relativas a la aplicación del (los) producto(s) se basan en el conocimiento general de la industria y no son vinculantes; es responsabilidad del cliente validar que un producto en particular es adecuado para su uso en cierta aplicación específica.

