ER-4048R-SD+ V3 ECO

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Almac.en estanterías

4 Entradas | Semidoble | 3 Refuerzos en Fibra de Vidrio | 100% Material Reciclado | Ventilado Discreto | Almacenamiento en Estantería

Peso (+/- 1%)

25,5 Kg / 56 Lb

Capacidades de Carga

Estática
12.000 Kg / 26.400 Lb

Dinámica
2.000 Kg / 4.400 Lb

Estantería
Selectiva: 1.100 Kg / 2.400 Lb
Drive In: 1.000 Kg / 2.200 Lb

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo ✓	Mov. en Piso ✓
Tipo Túnel ✓	Arrume Negro ✓
Dinámico ✓	Cast. Naipes ✓

Tipo de Estibador

Verifique que la apertura de las uñas de los montacargas y estibadores, tanto manuales como eléctricos, sea mayor que el ancho del taco central para permitir su ingreso.


Orquilla Libre	✓
Doble Uña	✗
Manual	✓

Dimensiones (+/- 5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	101,6	121,9	15,6	9	20	26	14	18	31,5	21
in	40	48	6,1	3,5	7,9	40	5,5	7,1	12,4	8,3

Representación tipo render, no es una fotografía



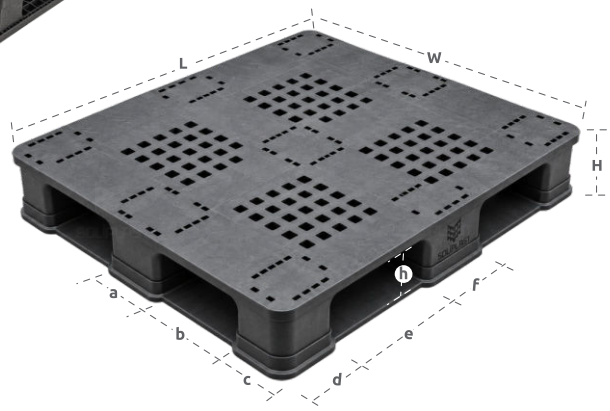

¿ Cuántas unidades pueden ser enviadas en un contenedor ?
*Contenedor de **20 pies** (20'): **146 uds** | *Contenedor de **40 pies HC** (40'): **338 uds**

Opciones de fabricación bajo pedido

Superficie

Alfajor	Lisa	Taches
✓	✓	✗

Pestaña

Pestaña Perimetral ✓

Ventilación

Sin Ventilación	Ventilación Discreta	Ventilación Máxima
✓	✓	✗

Coloración

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Color estándar: negro

Opciones de personalización

Marcación

Screen	Alto / Bajo Relieve
✗	✓

Antideslizante

Superficie	Laterales	Patines
✓	✗	✗

Las opciones de fabricación y personalización aplican a partir de 100 unidades.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Recomendaciones de Uso

Los siguientes renders son ilustrativos y no necesariamente corresponden al producto especificado en la primera página.

La carga debe estar uniformemente distribuida



Evite golpear el pallet con las uñas del montacargas



Condiciones especiales de almacenamiento

Consulte previamente con un asesor técnico de Soliplast S.A. cuando se trate de:

- **Temperaturas inferiores a 0°C**
- **Almacenamiento de líquidos**
- **Aplicación en rack superior a 3 niveles**

Conoce más recomendaciones de uso en nuestros canales digitales: www.soliplast.com

Proceso de Fabricación

Tecnología e insumos

Fabricados con tecnología structural foam que permite obtener productos livianos y resistentes.

Materia prima: HDPE original y reciclado, aditivos alto impacto, anti-UV, y colorantes aprobados por la FDA

Sostenibilidad ambiental y economía circular

- **Pallets 100 % reciclables**
- **Fabricados con % de HDPE reciclado**
- **Producidos con energía renovable**

Garantía

Condiciones y política de garantía

Garantía de 3 años | Inicia a partir de la fabricación del producto

Aplica para defectos de fabricación y/o materiales de acuerdo con las condiciones establecidas en política de garantía: https://soliplast.com/politica-de-garantia/

La información aquí contenida se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Las declaraciones relativas a la aplicación del (los) producto(s) se basan en el conocimiento general de la industria y no son vinculantes; es responsabilidad del cliente validar que un producto en particular es adecuado para su uso en cierta aplicación específica.