

ER-4048R-SD+ V3 ECO




4 Entradas | Semidoble | 3 Refuerzos en Fibra de Vidrio | 100% Material Reciclado | Ventilado Discreto | Almacenamiento en Estantería

Peso (+/- 1%)
25,5 Kg / 56 Lb

Dimensiones (+/- 5%)									
W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
101,6	121,9	15,6	9	20	26	14	18	31,5	21
40	48	6,1	3,5	7,9	40	5,5	7,1	12,4	8,3

cm
in

Representación tipo render, no es una fotografía

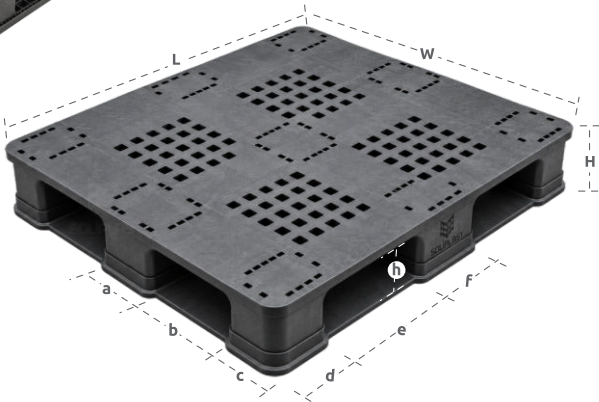

Capacidades de Carga

Estática
12.000 Kg / 26.400 Lb

Dinámica
2.000 Kg / 4.400 Lb

Estantería
Selectiva: 1.100 Kg / 2.400 Lb
Drive In: 1.000 Kg / 2.200 Lb

Aplicaciones

Rack

Selectivo ✓

Tipo Túnel ✓

Dinámico ✓

Piso

Mov. en Piso ✓

Arrume Negro ✓

Cast. Naipes ✓

Tipo de Estibador

Verifique que la apertura de las uñas de los montacargas y estibadores, tanto manuales como eléctricos, sea mayor que el ancho del taco central para permitir su ingreso.

Orquilla Libre ✓

Doble Uña ✗

Manual ✓

¿ Cuántas unidades pueden ser enviadas en un contenedor ?
*Contenedor de 20 pies (20'): 146 uds | *Contenedor de 40 pies HC (40'): 338 uds

Opciones de fabricación bajo pedido

Superficie
Alfajor ✓
Lisa ✓
Taches ✗

Pestaña
Pestaña Perimetral ✓

Ventilación
Sin Ventilación ✓
Ventilación Discreta ✓
Ventilación Máxima ✗

Coloración
Color estándar: negro
Negro ✓
Rojo ✓
Naranja ✓
Gris ✓
Verde ✓
Azul ✓

Opciones de personalización

Marcación
Screen ✗
Alto / Bajo Relieve ✓

Antideslizante
Superficie ✓
Laterales ✗
Patines ✗

Las opciones de fabricación y personalización aplican a partir de 100 unidades.



Recomendaciones de Uso

Los siguientes renders son ilustrativos y no necesariamente corresponden al producto especificado en la primera página.

La carga debe estar uniformemente distribuida



Evite golpear el pallet con las uñas del montacargas



Condiciones especiales de almacenamiento

Consulte previamente con un asesor técnico de Soliplast S.A. cuando se trate de:



Temperaturas inferiores a 0°C



Almacenamiento de líquidos



Aplicación en rack superior a 3 niveles

Conoce más recomendaciones de uso en nuestros canales digitales: www.soliplast.com

Proceso de Fabricación

Tecnología e insumos



Fabricados con tecnología estructural foam que permite obtener productos livianos y resistentes.



Materia prima: HDPE original y reciclado, aditivos alto impacto, anti-UV, y colorantes aprobados por la FDA

Sostenibilidad ambiental y economía circular



Pallets 100 % reciclables



Fabricados con % de HDPE reciclado



Producidos con energía renovable

Garantía

Condiciones y política de garantía



Garantía de 3 años | Inicia a partir de la fabricación del producto

Aplica para defectos de fabricación y/o materiales de acuerdo con las condiciones establecidas en política de garantía: <https://soliplast.com/politica-de-garantia/>

La información aquí contenida se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Las declaraciones relativas a la aplicación del (los) producto(s) se basan en el conocimiento general de la industria y no son vinculantes; es responsabilidad del cliente validar que un producto en particular es adecuado para su uso en cierta aplicación específica.

