

PM - 6060

Piso modular con superficie antideslizante

Peso (+/- 1%)
3 Kg / 6,6 Lb

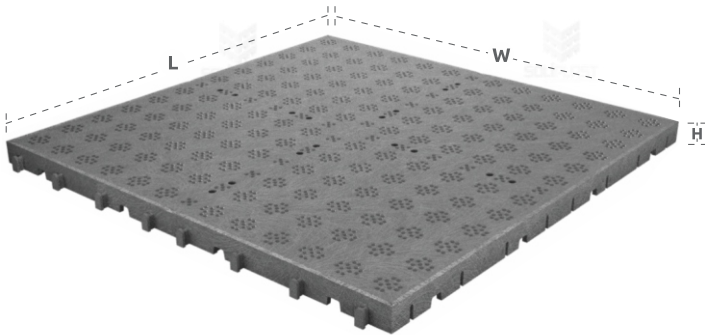
Capacidades de Carga
 Estática 1750 Kg / 3.800 Lb
 Dinámica N/A
 Estertería N/A

Aplicaciones
 Arrume Negro ✓
 Furgones Secos y Refrigerados ✓
 Áreas de Trabajo Húmedas ✓
 Cuartos Fríos ✓
 Eventos ✓

Tipo de Estibador
 Orquilla Libre ✗
 Doble Uña ✗
 Manual ✗




Dimensiones (+/- 5%)		
cm	W	L
in	59	59
	23,2	23,2
	H	
	3	
	1,2	

Representación tipo render, no es una fotografía



¿ Cuántas unidades pueden ser enviadas en un contenedor ?

*Contenedor de 20 pies (20'): 2.511uds | *Contenedor de 40 pies HC (40'): 6.213 uds

Detalles del Producto		
Anidable	Antideslizante	Canalizado inferior
		
Mecanismo macho - hembra que permite unir varios pisos plásticos	Superficie texturizada con pequeños agujeros de ventilación	Permite el paso de cables y/o líquidos por debajo del piso plástico

Opciones de fabricación bajo pedido					
Coloración					
					
✓	✓	✗	✗	✗	✗
Color estándar: negro Color azul: apartir de 100 uds.					

NOTA

- ✓ El desempeño y características de este producto puede cambiar si se somete a usos no establecidos en esta ficha técnica.
- ✓ En el caso de uso en furgones y vehículos de carga, la función principal del producto es proteger el piso de la carrocería.



Proceso de Fabricación

Tecnología e insumos



Fabricados con tecnología structural foam que permite obtener productos livianos y resistentes.



Materia prima: HDPE original y reciclado, aditivos alto impacto, anti-UV, y colorantes aprobados por la FDA

Sostenibilidad ambiental y economía circular



Pallets 100 % reciclables



Fabricados con % de HDPE reciclado



Producidos con energía renovable

Garantía

Condiciones y política de garantía



Garantía de 3 años | Inicia a partir de la fabricación del producto

Aplica para defectos de fabricación y/o materiales de acuerdo con las condiciones establecidas en política de garantía:
<https://soliplast.com/politica-de-garantia/>

La información aquí contenida se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Las declaraciones relativas a la aplicación del (los) producto(s) se basan en el conocimiento general de la industria y no son vinculantes; es responsabilidad del cliente validar que un producto en particular es adecuado para su uso en cierta aplicación específica.

