

ER-100HD

2 Entradas · Almacenamiento en Estantería · Trabajo Pesado



Almacén en estanterías



Peso (+/- 5%)
22,5Kg / 49,6Lb

Recomendaciones de Uso

Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla Libre [Si]	Lado: 1m
Doble Uña [Si]	Lado: 1m
Manual [Si]	Lado: 1m

Aplicaciones

Rack Selectivo [Si]	Piso Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume Negro [Si]
Dinámico [No]	Cast. de Naipes [No]

Capacidad de Carga

Estática 7.000Kg / 15.400Lb
Dinámica 1.500Kg / 3.300Lb
Estantería 1.200Kg / 2.600Lb

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.


Dimensiones (± 5%)

cm	W	L	H	h	a	b	c
in	100	120	15	10	16,5	30	11,8
	39,4	47,2	5,9	3,9	6,5	11,8	4,6

HEAVY DUTY



Garantía: 1 Año*
Vida útil: 5 Años**

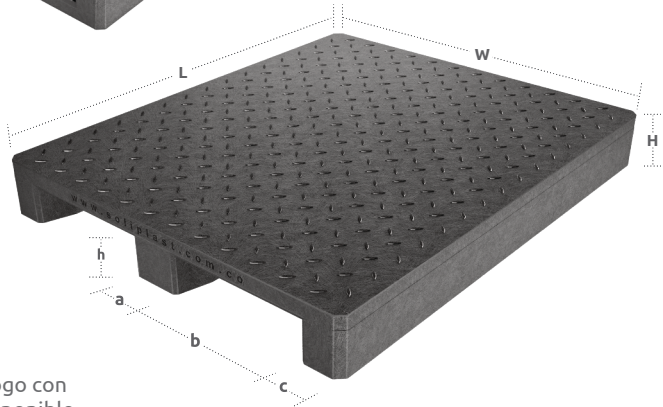

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Opciones de Fabricación

	Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes [Si]	100 uds.	V. Máxima*** V. Discreta 	Solo color negro: Desde 1 ud. Color diferente al negro: Desde 100 uds.
Antideslizante Inferior [No]	n/a	Tipo de Superficie Lisa / Alfajor Antideslizante 	Para pallet en color diferente al negro y/o banda superior antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

***Las capacidades de carga varían.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, para alto impacto, resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por defectos de fabricación y de materias primas utilizadas. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia

Bucaramanga: PBX: +57 7 676 91 91; +57 321 485 08 39 - **Oriente (B/manga) + Costa Caribe:** +57 315 811 25 99
Bogotá D.C. + Sur del País: +57 310 257 57 88 - **Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur:** +57 322 850 54 69
Dirección Comercial: +57 310 698 63 87 - ventas@soliplast.com.co

Ventas Internacionales

57 (310) 263 4629; 57 (315) 257 1939 - ventasinternacionales@soliplast.com.co

www.soliplast.com.co